

**8. Свидетельство об упаковывании**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

**9. Сведения о рекламации.**

При появлении неисправностей, влияющих на работу оборудования в период гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу:

**Мутовка для молока и жидкостей  
(для фляг, ведер, бидонов)  
ПП ММ**

Паспорт

Изготовитель:  
ООО «Лабораторные Технологии»  
606002, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, дом 12А  
Тел.: 8 (8313) 36-76-13

## 1. Общие указания

Мутовка ПП ММ предназначена для перемешивания молока и другой пищевой жидкости в небольших емкостях (например, в ведрах и бидонах) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 707-2010 «Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб».

## 2. Технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Материал мутовки	Сталь AISI 304
2	Материал штанги	Сталь AISI 304
3	Материал ручки	Д16Т ГОСТ 4784-2019
4	Габаритные размеры, мм	630x130x130
5	Диаметр диска, мм	130
6	Длина, мм	630
7	Количество отверстий, мм	8
8	Диаметр отверстий, мм	18

## 3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт
1	Мутовка для фляг, ведер, бидонов ПП ММ	1
2	Паспорт	1
3	Упаковка	1

## 4. Устройство и порядок работы.

Мутовка ПП ММ представляет собой круглый диск с отверстиями, к центру которого перпендикулярно плоскости диска прикручивается рукоять. Используется в сельском хозяйстве, молочной промышленности и т. д.

Мутовка перед началом работы должна быть чистой и стерилизованной в соответствии с ГОСТ Р ИСО 707-2010.

Для начала работы необходимо погрузить мутовку до дна емкости с продуктом и убедиться, что часть штанги с ручкой осталась на поверхности. Произвести перемешивание продукта в соответствии с нормами ГОСТ Р ИСО 707-2010.

По окончании перемешивания извлечь мутовку из емкости.

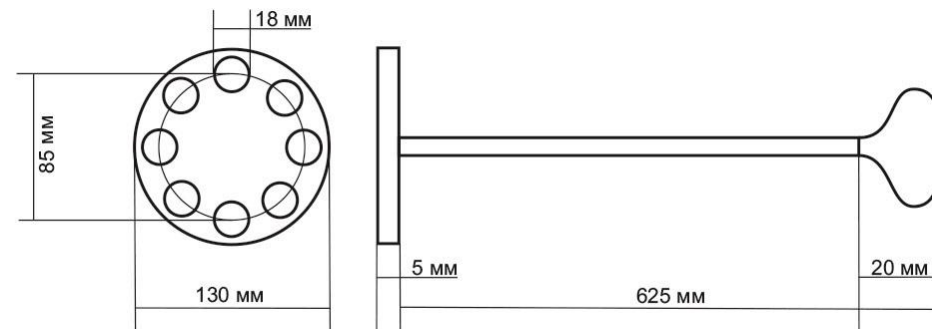


Рис. 1 Мутовка ПП ММ (для фляг, ведер, бидонов).

## 5. Правила хранения.

Мутовка должна храниться в чистом виде в закрытом помещении при температуре воздуха от - 50°C до + 50°C и относительной влажности не более 70%.

## 6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие мутовки ПП ММ ГОСТ Р ИСО 707-2010, ТУ 4318-002-95622738-2013 при соблюдении условий применения и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

## 7. Сведения о приемке.

Мутовка соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 707-2010, ТУ 4318-002-95622738-2013, технической и конструкторской документации и признана годной к эксплуатации.