

КОННЕКТОРЫ MC4Y 4in1 CABLE



Назначение


Параллельное соединение четырех солнечных модулей без использования удлинительного кабеля.

Технические параметры

Параметр	Значение
Материал изоляции	PPO
Материал контактов	Луженая медь
Ток	Макс. 30 А
Напряжение	1500 В (TUV) 800 В (UL)
Тестовое напряжение	8 кВ (TUV 50Hz, 1 min)
Сопротивление	<0,5 мОм
Степень защиты	IP67
Температура эксплуатации	-40°C ~ +90°C
Класс возгораемости	UL 94-HB / UL 94-V0
Класс безопасности	II

Внешний вид комплекта

Примеры использования

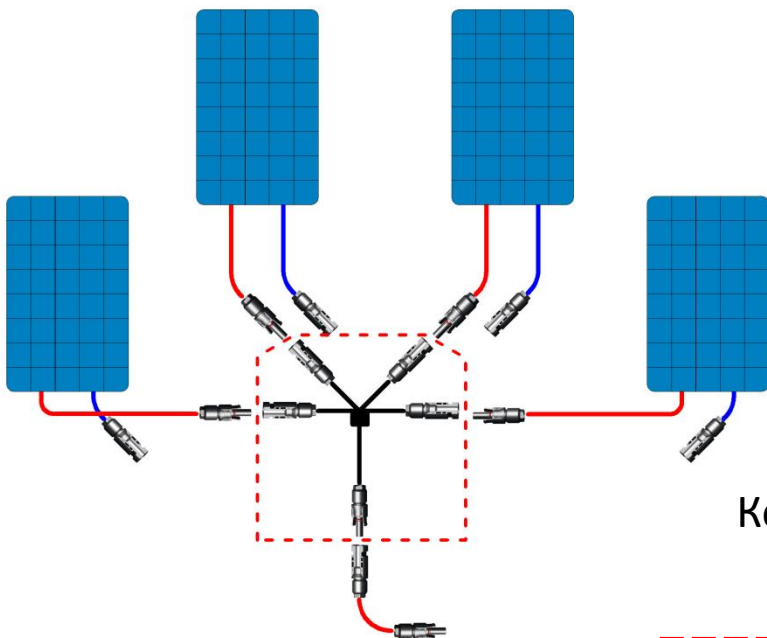

Для случаев, когда расстояние между солнечными модулями не позволяет использовать коннектор **MC4Y 4in1**.

Комплект



Один комплект
равноценен

MC4 AB x4
Кабель
MC4Y 4in1

