

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ МС4 FUSE



Назначение


Защитные предохранители с плавкими вставками.

Технические параметры

Параметр	Значение
Материал изоляции	PPO
Материал контактов	Луженая медь
Ток	10A/ 20A / 30 A
Напряжение	1500 В (TUV) 800 В (UL)
Тестовое напряжение	8 кВ (TUV 50Hz, 1 min)
Сопротивление	<0,5 мОм
Степень защиты	IP67
Температура эксплуатации	-40°C ~ +90°C
Класс возгораемости	UL 94-HB / UL 94-V0
Класс безопасности	II
Тип предохранителя	PV Fuse

Внешний вид комплекта

Примеры использования

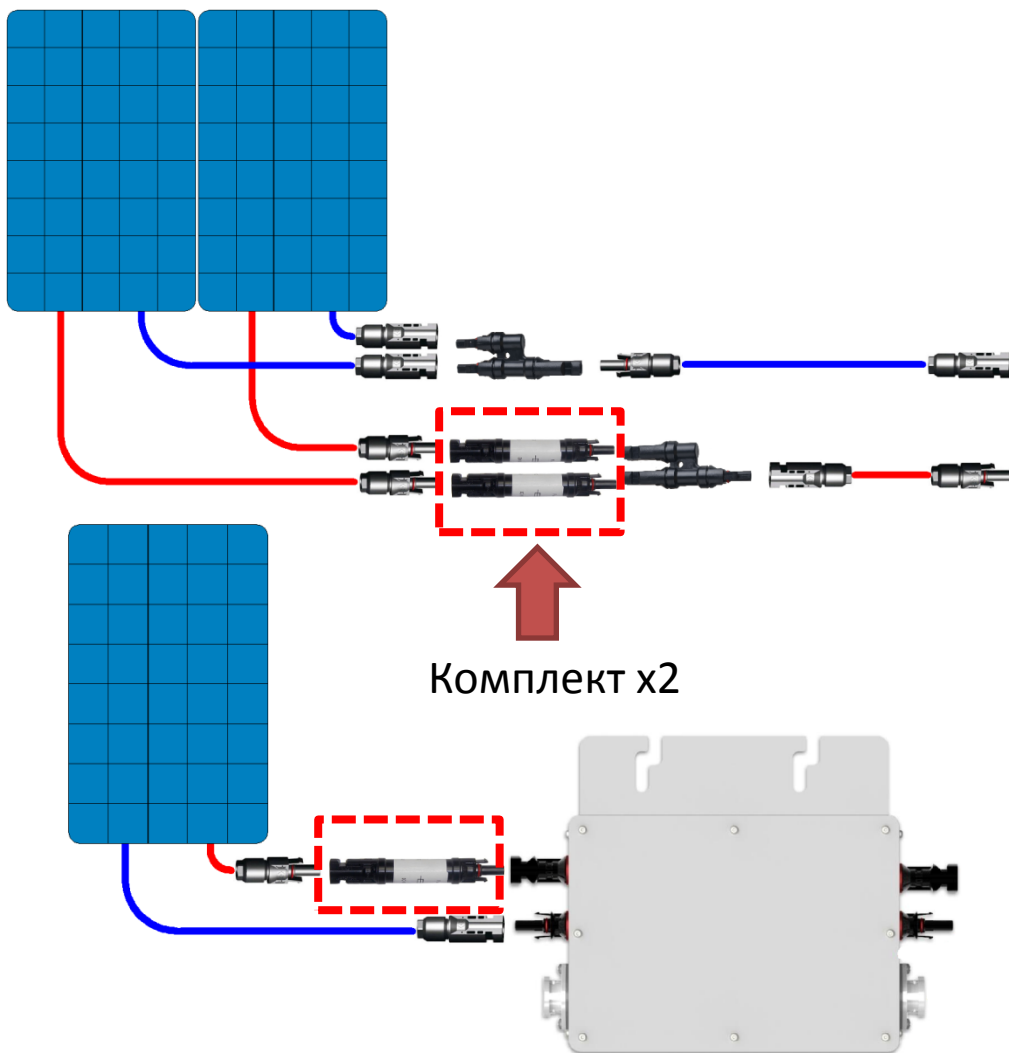

Замена предохранителя

