



Мощность:


10 - 30 кВт

HT Classic / Plus

HT Classic / HT Classic Plus

Стальной твердотопливный котел для сжигания рядового угля и различной древесины (работа на 1 загрузке угля до 12 часов*), с удобной наклонной дверкой для вертикальной загрузки топлива. Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 4 мм. Водяная рубашка котла и трубчатый 3-х ходовой теплообменник обеспечивают высокий КПД котла и экономию топлива. При очень компактных размерах, котел оснащен довольно вместительной топкой – 34 литра в модели 10 кВт и до 55 литров в модели 30 кВт, трехходовым теплообменником, водяной рубашкой вокруг топки. Продольное расположение чугунных брусковых колосников выгодно отличают данный котел – он значительно удобнее в чистке! Колосники – чугунные, наборные, высокой прочности и долговечности, и рассчитаны на длительную эксплуатацию. В случае необходимости замены, достаточно поменять один вышедший из строя колосник, что значительно удешевляет эксплуатацию котла. В комплект поставки входит удобный комплект инструмента для обслуживания котла. В отличие от чугунных котлов, стальной корпус котла не повреждается в случае термического шока.

Регулировка поддува может производиться вручную с помощью регулировочного барашка, с помощью регулятора тяги (опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором (в комплекте в HT Classic Plus). Гарантия: 6 лет на целостность сварных швов, 3 года на герметичность теплообменника, 1 год на котел. Срок службы котла - до 15 лет.

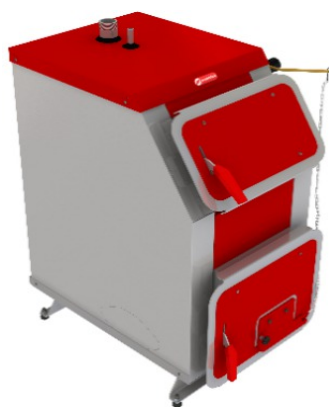

HT Classic | Базовая комплектация:

Котел в комплекте с чугунными колосниками, инструментом для чистки.

Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги и/или комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера**. Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов.

Модель	Цена, руб.	Отапливаемая площадь, м ² **	Вес котла, кг
HT Classic 10 кВт	51 400 Р	30...90	148 кг
HT Classic 15 кВт	57 100 Р	70...140	162 кг
HT Classic 20 кВт	61 600 Р	100...185	176 кг
HT Classic 30 кВт	68 100 Р	160...285	203 кг



Подробнее о модели, геометрические размеры и другая информация:



* Фактическое время работы зависит от правильности подбора мощности котла, отапливаемой площади, теплопотерь здания, вида, качества и калорийности топлива, тяги дымохода.


**Патрубок для установки вентилятора не входит в комплект поставки



HT Classic Plus | Базовая комплектация:

Котел в комплекте с чугунными колосниками, инструментом для чистки, комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора (с патрубком) и контроллера Heiztechnik Logic-105. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги для работы в энергонезависимом режиме (опция). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов.

Модель	Цена, руб.	Отапливаемая площадь, м ² **	Вес котла, кг
HT Classic Plus 10 кВт	70 050 Р	30...90	154 кг
HT Classic Plus 15 кВт	75 750 Р	70...140	168 кг
HT Classic Plus 20 кВт	80 250 Р	100...185	182 кг
HT Classic Plus 30 кВт	86 750 Р	160...285	209 кг

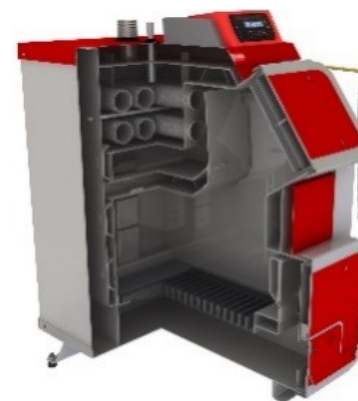

** Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.

**Патрубок для установки вентилятора входит в комплект поставки автоматики при заказе котла в комплекте с автоматикой.

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 6 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 3 года.

Технические характеристики, цены и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 28/06/2021 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus


В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

Автоматизация процесса горения

Для механизированного регулирования процесса горения котлы позволяют установить механический термостат, который в зависимости от текущей и заданной температуры котла регулирует положение заслонки подачи воздуха и изменяет интенсивность горения (выработки тепла).

Для автоматизированного управления процессами горения, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются комплекты автоматики Хайцтехник, состоящие из управляющего контроллера, комплекта датчиков температуры, защитного датчика STB, и также наддувного вентилятора. Использование котла совместно с электроникой Хайцтехник обеспечивает безопасную работу котла, экономию топлива, высокий уровень комфорта, а также в зависимости от модели контроллера позволяет управлять насосами и другим оборудованием в системе отопления дома.

Модель HT Classic Plus изначально укомплектована базовым набором автоматики, при заказе котла также можно выбрать другие варианты контроллеров, имеющих большее количество функций. В том числе, некоторые контроллеры позволяют контролировать и управлять работой котла через интернет. Модель HT Classic изначально поставляется без автоматики, но также позволяет по желанию клиента установить один из предложенных комплектов.



Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic:

Основные функции:	Heiztechnik Logic-105	Heiztechnik Logic-200	Heiztechnik Logic-201
Управление вентилятором:	+	+	+
Управление насосом ЦО:	+	+	+
Управление насосом ГВС:	+	+	+
Наличие датчика термозащиты STB:	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки:	-	-	+
Подключение комнатного термостата:	-	+	+
Управление смешивающим клапаном:	-	-	+
Управление насосом смес. клапана:	-	-	+
Погодозависимое управление:	-	-	+
Возможность интернет / GSM - управления:	-	+	+
Расширение до 5 смесит. контуров:	-	-	+

1) В таблице указаны основные функции. Помимо них контроллеры имеют ряд дополнительных функций.

Опции исполнения автоматики котла (Польша) (для котлов HT Classic Plus)**:

Доплата, руб.

Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	Включено в цену
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-200:	8 420,00 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-201:	12 920,00 Р

Комплекты для автоматизации котлов / наборы для котлов HT Classic (Польша)**:

Цена, руб.

	10-30 кВт
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	22 810,00 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-200 / вентилятор:	33 510,00 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-201 / вентилятор:	38 710,00 Р



Регулятор тяги

Цена, руб.

3 450,00 Р

**Патрубок для установки вентилятора входит в комплект поставки автоматики (указать при заказе - "для HT Classic")

Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления и в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в каждой комнате или комнатах будет поддерживаться на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов не представляется возможной (Термостат 121 и 161). Стандартно, в контроллер котла встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161).



Комнатный термостат Komfort 120

Цена, руб.
3 940,00 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 121

Цена, руб.
8 050,00 Р



Комнатный термостат Komfort 160

Цена, руб.
16 240,00 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 161

Цена, руб.
19 500,00 Р



Модуль расширения (2 контура отопления)

Цена, руб.
18 200,00 Р



Модуль GSM для удаленного контроля

Цена, руб.
18 200,00 Р

**** Доступно к продаже при наличии складских остатков.



АКЦИЯ! При покупке запасного комплекта колосников вместе с котлом - скидка на комплект колосников 15%!

Запасные комплекты чугунных колосников для котлов HT Classic | HT Classic Plus, цена, руб.:

10 кВт	15 кВт	20 кВт	30 кВт
3 830,00 Р	4 680,00 Р	6 000,00 Р	9 700,00 Р
Цена по акции: 3 255,50 Р	Цена по акции: 3 978,00 Р	Цена по акции: 5 100,00 Р	Цена по акции: 8 245,00 Р

** Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.



Гарантия на целостность сварных швов 6 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 3 года.

Технические характеристики, цены и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


Цены действительны с 28/06/2021 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС

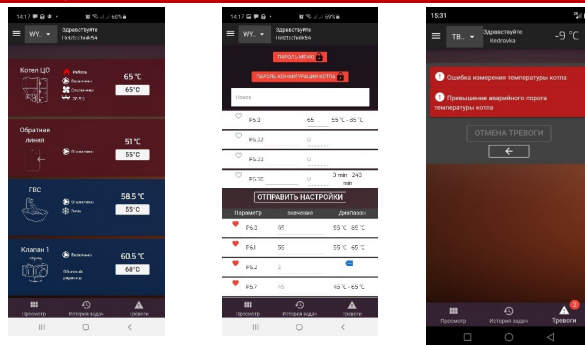

Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь. Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.

Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.



Модуль GSM

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Internet. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.




АКЦИЯ! При покупке одного из модулей для удаленного управления вместе с котлом - скидка на модуль 10%!

Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:	Модуль GSM-управления:
20 100,00 Р	17 100,00 Р
Цена по акции: 18 090,00 Р	Цена по акции: 15 390,00 Р


** Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

Дополнительное оборудование для большего комфорта

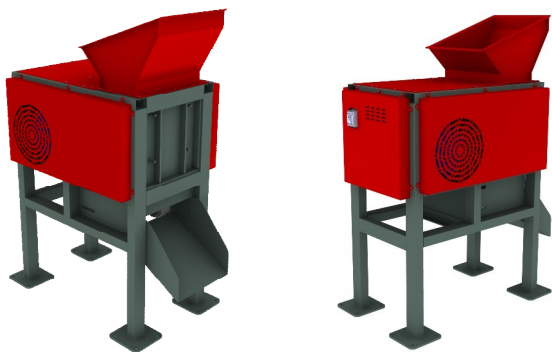

Дробилка для угля

Цена, руб.
106 400,00 Р



Ведро для удобной загрузки угля

Цена, руб.
1 390,00 Р

Колосники чугунные Хайцтехник, 1 шт., цена, руб.:

L = 265 мм	L = 310 мм	L = 370 мм	L = 420 мм	L = 465 мм	L = 520 мм
205,00 Р	280,00 Р	425,00 Р	545,00 Р	785,00 Р	970,00 Р

Заспанные части:

	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	510,00 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	340,00 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:	1 390,00 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.

ООО «Хайцтехник Рус»
Подразделение Производственного Предприятия
HEIZTECHNIK Sp. z o.o Sp.k в России
Официальное представительство.
Новосибирская область,
Наукоград Кольцово
Векторное шоссе, 51
Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33
Эл. почта: info@ht.plus
Сайт: www.ht.plus



Гарантия на целостность сварных швов 6 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 3 года.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 28/06/2021 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus