


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Avensis	2009-2012	1.8; 2.0	АКПП; МКПП	ПЕРЕДНИЙ
Toyota	Verso	2009-2016	1.6; 1.8	АКПП; МКПП	ПЕРЕДНИЙ

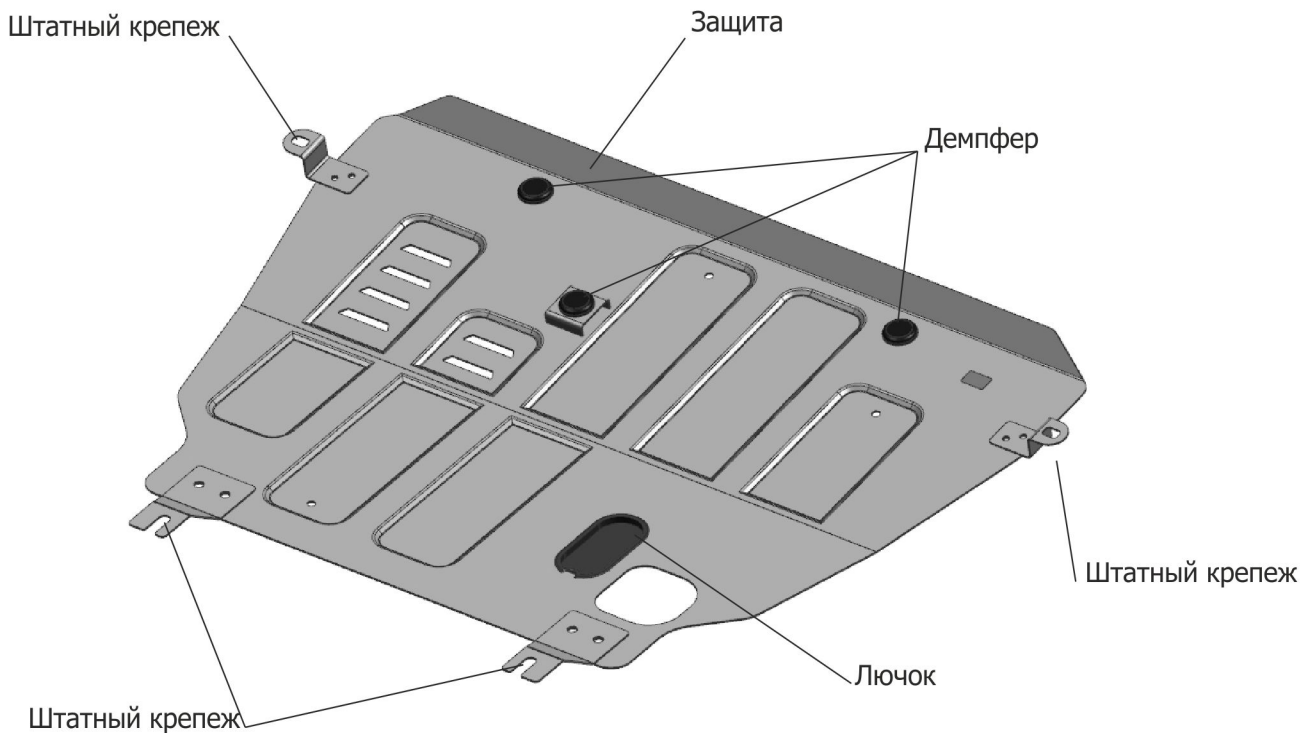

### Инструкция по установке:

1. Вывернуть два передних болта в передней части подрамника.
  2. Ослабить в задней части подрамника два болта.
  3. Заднюю часть защиты надеть на ослабленные болты, переднюю часть крепить ранее вывернутыми болтами.
  4. Затянуть все резьбовые соединения.
- Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6; 1,8; 2,0 л.

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 шт.	
Лючок	1 шт.	
Демпфер	3 шт.	
Штатный крепеж		

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)