

# ТРУБА РЕ-РТ 16x2мм Размотчик бухт РТ 78020

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УКЛАДКА ТРУБЫ ТЕПЛОГО ПОЛА



РУСТЕППОЛ®



### РЕ-РТ

полиэтилен повышенной термостойкости

**Без алюминиевого армирующего слоя**

Труба не рвется при заламах

**Совместимость с фитингами**

### Основные характеристики:

#### Температура:

Макс. рабочая **70 °С**  
Кратковременная **95 °С**

#### Давление макс. рабочее:

При 20°С **12,6 бар**  
При 90°С **5,3 бар**

- Совместимы со всеми стандартными фитингами для полимерных труб
- Диаметр и толщина стенки 16x2мм

### Упаковка - бухта 160м

Количество метров в бухте - **160**  
Объем бухты - **0,1 м<sup>3</sup>**  
Вес бухты - **15,5 кг**

### Упаковка - бухта 600м, картон


Количество метров в бухте - **600**  
Объем бухты - **0,4 м<sup>3</sup>**  
Вес бухты - **59,0 кг**

**ФИРМЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ТРУБУ 20 ЛЕТ**

### Преимущества RT 16016

Изготовлены по ГОСТ 32145-2013. Трубы просты в монтаже, легко укладываются змейкой или улиткой. Системы не требуют ремонта более 50 лет. Не подвержены коррозии, химическим и электрохимическим воздействиям. Производятся из качественного сырья, имеют идеальную геометрию, высокую прочность.

**При укладке трубы рекомендуем использовать Станок РТ 78020 размотчик бухт трубы теплого пола**

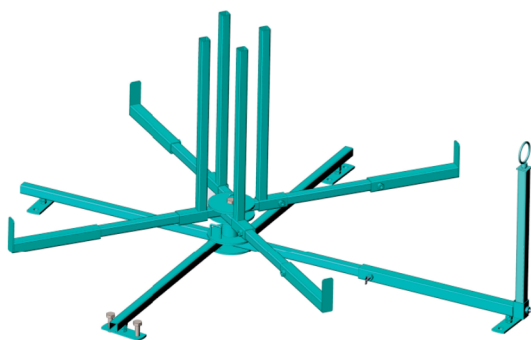

### Технические данные:

- складная конструкция
- выравнитель подачи трубы
- фирменная сумка
- регулировка плавности хода
- вес 9,7 кг

Штамп торговой организации

