

# Блок защиты

# VZ-3

## ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»<sup>®</sup>

Служба технической поддержки:

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80,  
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fif.by

Управление продаж:

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 24 08, 60 03 81,  
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@fif.by

## Назначение

Блок защиты VZ-3 предназначен для защиты электрических потребителей от протекания повышенных токов.

## Принцип работы

Каждый предохранитель блока защиты в рабочем режиме обозначен светящимся красным светодиодом.


## Технические характеристики

Напряжение питания, В/Гц	230 / 50
Предохранитель	плавки $\varnothing$ 5x20 мм, 3 шт.
Ток предохранителя, А	< 6,3
Диапазон рабочих температур, °С	-25 - +50
Степень защиты	IP20
Габариты (ШxВxГ), мм	18 x 90 x 65
Тип корпуса	1S
Монтаж	на DIN-рейке 35 мм


## Монтаж

1. Выключить питание.
2. Подключить VZ-3 в соответствии со схемой подключения.  
ВАЖНО! В случае использования в цепях постоянного тока, важна полярность подключения. При не правильном подключении, светодиод не будет сигнализировать перегорание предохранителя.
3. Вставить предохранители с требуемыми значениями тока.
4. Включить питание.

## Схема подключения

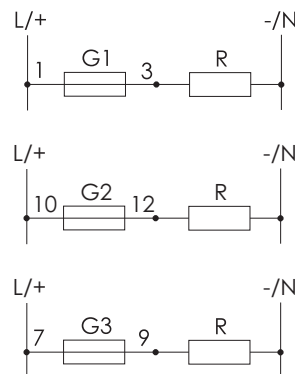

## Установка предохранителя

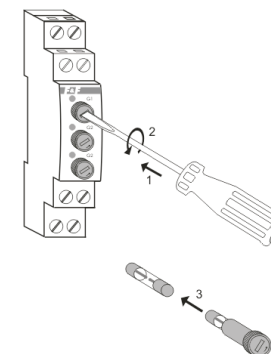

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

ООО «Евроавтоматика ФиФ» гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

**Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:**

- предъявленные без руководства по эксплуатации;
- бывшие не в гарантийном ремонте;
- имеющие повреждения механического либо иного характера;
- изделия, имеющие повреждения голографической наклейки.

С целью улучшения качества предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить конструктивные изменения, не влияющие на технические характеристики и работу изделия.

## Драгоценные металлы отсутствуют

Дата продажи \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_