


СТАБИЛИЗАТОР PS-2000W-50 ОДНОФАЗНЫЙ

[Карточка товара на сайте tss.ru](http://www.tss.ru)

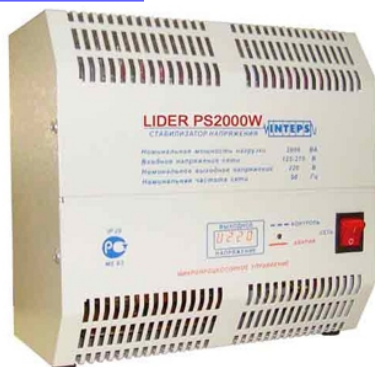

Технические характеристики

Тип стабилизации	Электронный
Входное напряжение, В	110-320
Выходное напряжение, В	220±4.5%
Точность стабилизации выходного напряжения (%)	4.5
Класс защиты	IP20
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	265x135x245
Гарантия, срок (мес)	36

Артикул: 512021

Гарантия: 36 мес.

Стабилизатор напряжения LIDER PS2000W ступенчатого типа предназначен для питания электроприемников, суммарная мощность которых не превышает 2000 ВА. Рекомендуется использовать для подключения компьютеров, офисной техники, систем охранной и пожарной сигнализации, медицинской техники, бытовой электро- и радиоаппаратуры, аппаратуры управления автономным тепло- и водоснабжением, других потребителей. Заводская гарантия - 3 года.

Технические характеристики

Входные параметры:

Номинальное напряжение сети - 220 В.

Частота питающей сети - 50 Гц.

Рабочий диапазон входного напряжения - 110 ... 320 В.

Номинальный диапазон входного напряжения - 128 ... 320 В.

Ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке 12,1 А.

Выходные параметры:

Номинальное выходное напряжение - 220 В.

Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне - ± 4,5 %.

Номинальная мощность нагрузки/ток нагрузки - 2000/9,1 ВА/А.

Изменение нагрузки, % от номинальной - 0 ... 100.

К. П. Д., не менее: 0,92.

Индикация и сигнализация:

Индикация аварии сети;

индикация аварии стабилизатора;

индикация рабочего состояния и перегрузки

Контроль и защита:

Плавкие предохранители;

контроль тока нагрузки;

отключение потребителя при перегрузке

Класс защиты IP20

Установка настольная или навесная, настенная