



Стеллажи офисные серии STANDART MS (MS 500).

- предназначены для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве;

Стойки:

- стойки с усиленным угловым профилем сложного сечения 30x30 мм,
- два вида усилителя стоек и полок: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка **без гаек**. (Комплекты стеллажей собираются при помощи болтов, **без гаек**).

Полки:

- Полка MS равномерно распределенная нагрузка на полку **MS 100 кг**.
- использование Г-образных усилителей увеличивает нагрузку на полку на 15%;
- использование Т-образных усилителей увеличивает нагрузку на полку на 50%;
- использование усилителей ребра полки увеличивает нагрузку на полку на 60% (рекомендовано установку начинать с нижней полки);
- высота бокового ребра полки – 33 мм;
- шаг регулирования высоты полок – 25 мм;

Полка MS	Влияние крепежа на максимальную грузоподъемность одной полки, кг*			
	без Г-образ. уголков	с Г-образ. уголками (+ 15%)	с Т-образ. уголками (+50%)	с усилителем ребра полки (+60%)
70x30/40/50/60	100	115	150	160
100x30/40/50/60	100	115	150	160


* Увеличение нагрузок не суммируется. (При установке усилителей ребра полки с Т и Г-образными уголками нагрузка на полку увеличивается не суммарно, а определяется по максимальному значению).

Стеллаж:

- максимальная нагрузка на стеллаж в стандартной комплектации (верхняя и нижняя полки крепятся через Г-образные усилители, остальные полки напрямую к стойке) с использованием стоек **Standart MS –500 кг**.
- использование дополнительного комплекта на одну полку Г-образного или Т-образного уголка увеличивает грузоподъемность на 10%;
- использование Г-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на 20%;
- использование Т-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на 50 %.
- два вида подпятников: пластиковые опорные или регулируемые металлические (при установке регулируемых подпятников нагрузка снижается до 400 кг, увеличение грузоподъемности за счет использования усилителей невозможно);
- цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия: порошковое.

Стойка	Влияние крепежа на максимальную грузоподъемность стеллажа, кг			
	Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке)	Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине) (+10%)	с Г-образ. уголками на всех полках (+20%)	с Т-образ. уголками (на всех полках) (+50%)
Standart MS	500	550	600	750

Полка MS (толщина основания полки 0.5 мм)

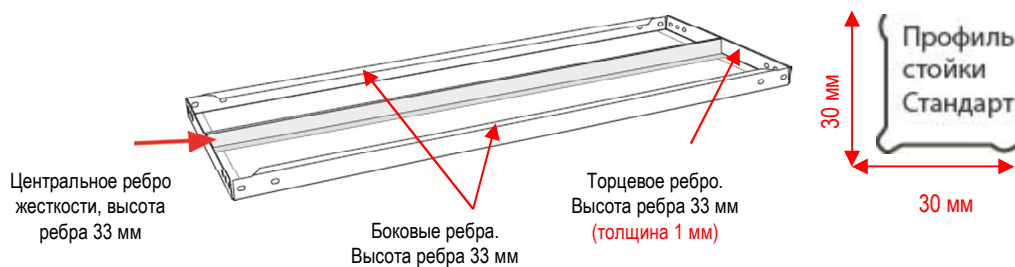

Г-образный крепеж стойки




Т-образный усилитель стойки



Подпятник металлический + винт регулировочный



Подпятник пластиковый

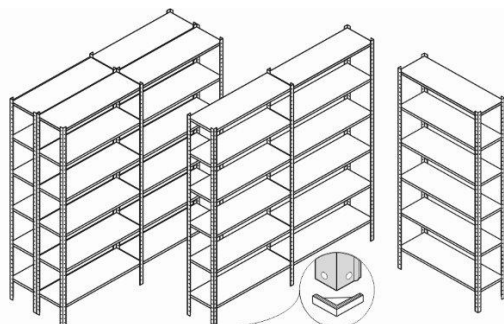

MS

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	шир	глубина	
Комплект стеллажей с единой стойкой (болтовое соединение без гаек)				
Стеллаж MS 185/100x30/4 (4 полки)	1850	1000	300	2 075
Стеллаж MS 185/100x40/4 (4 полки)	1850	1000	400	2 377
Стеллаж MS 185/100x60/4 (4 полки)	1850	1000	600	2 957
Стеллаж MS 200/100x30/6 (6 полок)	2000	1000	300	2 651
Стеллаж MS 200/100x40/6 (6 полок)	2000	1000	400	3 169
Стеллаж MS 200/100x60/6 (6 полок)	2000	1000	600	3 942
Стеллаж MS 220/100x30/6 (6 полок)	2200	1000	300	2 866
Стеллаж MS 220/100x40/6 (6 полок)	2200	1000	400	3 253
Стеллаж MS 220/100x60/6 (6 полок)	2200	1000	600	4 024
Комплект стеллажей с разборной стойкой (болтовое соединение с гайками)				
Стеллаж MS 185KD/70x30/4 (4 полки)	1850	700	300	1 780
Стеллаж MS 200KD/100x30/4 (4 полки)	2000	1000	300	2 000
Стеллаж MS 200KD/100x40/4 (4 полки)	2000	1000	400	2 390
Стеллаж MS 200KD/100x50/4 (4 полки)	2000	1000	500	2 390
Стеллаж MS 200KD/100x60/4 (4 полки)	2000	1000	500	2 590
Комплекующие к стеллажам				
Стойка Standart MS - 160*/185/200/220/255	1600/1850/2000/2200/ 2550			99/119/129/149/188
Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт.+ подпятник пласт. 1 шт.)				50
Комплект Т-образного усилителя стойки (с резьбой 2 шт.+ подпятник пластиковый 1 шт.)				90
Полка MS - 70x30/40/50/60		700	300/400/500/600	230/280/330/397
Полка MS - 100x25/30/40/50/60		1000	250/300/400/500/600	249/285/357/419/495
Усилитель ребра полки MS-70/100/120		700/1000 /1200		100 /120/ 150
Разделитель MS-30/40/50			300/400/500	135/170/200
Разделитель продольный MSP 70/2 / MSP 100/2		1020 / 720	50/50	200/240
Комплект разделителей полки MS CR 70x60 / MS CR 100x60		700/1000	600\600	400/450
Планка ограничительная MS-25/30/40/50/60			250/300/400/500/600	29/35/45/55/65
Планка ограничительная MS-70/100/120			700/1000/1200	75/100/120
Подпятник Strong MS метал.+винт регулируемый				40+30
Боковая стенка MS 50x30/40/50/60	500		300/400/500/600	180/220/250/290
Боковая стенка MS 200x30/40/50/60	2000		300/400/500/600	700/900/1000/1100
Задняя стенка MS 50x70/100	500	700/1000		355/460
Задняя стенка MS 200x70/100	2000	700/1000		1425/1850

* под заказ. Минимальный размер партии 100 шт.

!! Полки и стойки совместимы во всех вариантах комплектации (MS500, MS750, MS1000) но рекомендуется использовать полки и стойки одной серии; усилители ребра подходят ко всем видам полок серии MS (Standart, Strong, Hard).

!!! Для вашей безопасности:

- Отдельно стоящий стеллаж должен быть прикручен к несущей стене.
- При использовании стоек высотой более 2000 мм, не менее трех полок (нижняя, средняя, верхняя) должны быть оснащены Т и Г-образными усилителями стойки.
- Нагрузка полок должна быть равномерно распределенной. Загрузку стеллажа производить последовательно, начиная с нижней полки.
- Рекомендовано использовать крепление рядов стеллажей между собой.
- Рекомендовано использование усилителей ребра полки начинать с нижних полок.