


## Гаечные заклёпки технические характеристики

Чертёж	M	Тип	Внешний диаметр, мм	Длина тела, мм	Диаметр бортика, мм	Высота бортика, мм	Толщина скрепления, мм	Диаметр отверстия (посадочный), мм	Вырыв болта из заклёпки (нагрузка на ось/основание резьбы при вырыве болта), N (Ньютон)	Разрушающий крутящий момент (скручивание резьбы), Nm (Ньютон на метр)	Момент вращения (закручивание) до полного прижима, Nm (Ньютон на метр)	Предел прочности при срезе (максимальная нагрузка на срез), N (Ньютон)
<b>Заклёпки Сталь, цилиндрические с насечкой, уменьшенный бортик, первая длина.</b>												
	M3	CN1-UB-S	4.90	9.00	6.00	0.50	0.5/2.0	5.00	3900	1	0,4	900
	M4	CN1-UB-S	5.90	10.00	7.00	0.50	0.5/2.5	6.00	6800	3	0,8	1500
	M5	CN1-UB-S	6.90	12.00	8.00	0.50	0.5/2.5	7.00	11500	6	1,5	2000
	M6	CN1-UB-S	8.90	15.00	10.00	0.60	0.7/3.0	9.00	16500	11	3,5	3000
	M8	CN1-UB-S	10.90	16.00	12.00	0.60	0.5/3.0	11.00	25000	20	4,5	4400
	M10	CN1-UB-S	12.90	20.50	14.00	0.60	1.0/4.0	13.00	32000	32	8,5	5000
M12	CN1-UB-S	15.90	23.50	17.60	0.70	1.0/4.0	16.00	34000	50	24	6500	
<b>Заклёпки Сталь, цилиндрические с насечкой, уменьшенный бортик, вторая длина.</b>												
	M3	CN2-UB-S	4.90	11.50	5.50	0.35	2.5/4.5	5.00	3900	1	0,4	900
	M4	CN2-UB-S	5.90	12.00	7.00	0.50	2.5/4.0	6.00	6800	3	0,8	1500
	M5	CN2-UB-S	6.90	14.00	8.00	0.50	2.5/4.0	7.00	11500	6	1,5	2000
	M6	CN2-UB-S	8.90	17.00	10.00	0.60	3.0/5.0	9.00	16500	11	3,5	3000
	M8	CN2-UB-S	10.90	18.50	12.00	0.65	3.0/5.0	11.00	25000	20	4,5	4400
	M10	CN2-UB-S	12.90	23.50	14.00	0.60	4.0/6.0	13.00	32000	32	8,5	5000
<b>Заклёпки Сталь, цилиндрические с насечкой, цилиндрический бортик, первая длина.</b>												
	M3	CN1-CB-S	4.90	10.50	8.00	0.75	0.5/2.0	5.00	3900	2	0,5	900
	M4	CN1-CB-S	5.90	11.00	9.00	0.85	0.5/2.5	6.00	6800	5	1	1500
	M5	CN1-CB-S	6.90	13.00	10.00	1.00	0.5/2.5	7.00	11500	8,5	2	2000

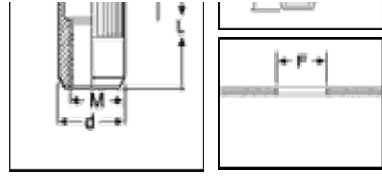

M6	CN1-CB-S	8.90	16.00	13.00	1.55	0.8/3.0	9.00	16500	15	4,5	3000
M8	CN1-CB-S	10.90	17.50	16.00	1.55	0.5/3.0	11.00	25000	26	5,5	4400
M10	CN1-CB-S	12.90	24.00	19.10	2.05	1.5/4.0	13.00	32000	50	11	5000
M10	CN1-CB-S 12	11.90	19.00	16.00	1.70	1.0/3.5	12.00	32000	50	11	5000
M12	CN1-CB-S	15.90	25.20	21.70	2.00	1.0/4.0	16.00	34000	80	30	6500

**Заклёпки Сталь, цилиндрические с насечкой, цилиндрический бортик, вторая длина.**




M3	CN2-CB-S	4.90	12.00	7.00	0.80	2.0/4.5	5.00	3900	2	0,5	900
M4	CN2-CB-S	5.90	12.50	9.00	0.85	2.5/4.0	6.00	6800	5	1	1500
M5	CN2-CB-S	6.90	14.50	10.00	1.00	3.0/4.5	7.00	11500	8,5	2	2000
M6	CN2-CB-S	8.90	18.50	13.00	1.55	3.0/5.0	9.00	16500	15	4,5	3000
M8	CN2-CB-S	10.90	21.00	16.00	1.55	3.0/5.5	11.00	25000	26	5,5	4400
M10	CN2-CB-S	12.90	25.50	19.00	2.00	4.5/6.0	13.00	32000	50	11	5000

**Заклёпки Сталь, цилиндрические с насечкой, потайной бортик, первая длина.**




M3	CN1-PB-S	4.90	9.50	6.70	1.05	1.5/3.5	5.00	3900	1	0,4	900
M4	CN1-PB-S	5.90	12.00	9.00	1.50	1.5/3.0	6.00	6800	4	0,8	1500
M5	CN1-PB-S	6.90	13.00	9.50	1.50	1.5/4.0	7.00	11500	8	1,5	2000
M6	CN1-PB-S	8.90	16.00	12.00	1.50	1.5/4.5	9.00	16500	15	3,5	3000
M8	CN1-PB-S	10.90	18.50	13.50	1.50	1.5/4.5	11.00	25000	26	4,5	4400
M10	CN1-PB-S	12.90	21.00	16.00	1.50	2.0/5.0	13.00	32000	45	8,5	5000

**Заклёпки Сталь, шестигранные, уменьшенный бортик, первая длина.**

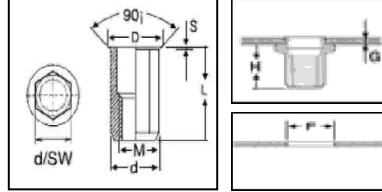

M4	HEX1-UB-S	5.90	10.00	7.00	0.50	0.5/2.5	6.00	6800	3	0,8	1500
M5	HEX1-UB-S	6.90	14.50	8.00	0.50	0.5/3.0	7.00	11500	6	1,5	2000
M6	HEX1-UB-S	8.90	15.00	10.00	0.60	0.6/3.0	9.00	16500	11	3,5	3000
M8	HEX1-UB-S	10.90	18.00	12.00	0.65	1.0/4.0	11.00	25000	20	4,5	4400
M10	HEX1-UB-S	12.90	23.00	14.50	1.00	0.8/4.5	13.00	32000	32	8,5	5000
M12	HEX1-UB-S	15.90	25.00	17.80	1.05	1.0/5.0	16.00	34000	50	24	6500


**Заклёпки Сталь, шестигранные, цилиндрический бортик, первая длина.**

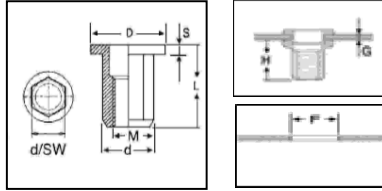

M4	HEX1-CB-S	5.90	11.20	9.00	0.80	0.5/2.5	6.00	6800	5	1	1500
M5	HEX1-CB-S	6.90	13.00	10.00	1.00	0.5/3.0	7.00	11500	8,5	2	2000
M6	HEX1-CB-S	8.90	16.00	13.00	1.50	0.5/3.0	9.00	16500	15	4,5	3000
M8	HEX1-CB-S	10.90	18.00	16.00	1.50	1.0/3.5	11.00	25000	26	5,5	4400
M10	HEX1-CB-S	12.90	23.00	19.00	2.00	1.0/3.5	13.00	32000	50	11	5000
M12	HEX1-CB-S	15.90	27.00	23.00	2.00	2.0/5.0	16.00	34000	80	30	6500



**Заклёпки Сталь, цилиндрические с насечкой, цилиндрический бортик, первая длина, закрытые.**

M5	CN1-CBC-S	6.90	17.00	10.00	1.00	0.5/3.0	7.00	11500	8,5	2	2000
----	-----------	------	-------	-------	------	---------	------	-------	-----	---	------





M6	CN1-CBC-S	8.90	19.20	12.30	1.30	0.5/3.0	9.00	16500	15	4,5	3000
M8	CN1-CBC-S	10.90	21.50	15.00	1.50	0.5/3.0	11.00	25000	26	5,5	4400

**Заклёпки Нержавеющая сталь, цилиндрические с насечкой, уменьшенный бортик, первая длина.**



M4	CN1-UB-A2	5.90	10.50	7.00	0.50	0.5/2.0	6.00	6800	3	0,8	1500
M5	CN1-UB-A2	6.90	12.00	8.00	0.50	0.5/3.0	7.00	11500	6	1,5	2000
M6	CN1-UB-A2	8.90	14.00	10.00	0.60	0.5/2.5	9.00	16500	11	3,5	3000
M8	CN1-UB-A2	10.90	16.50	12.00	0.65	0.5/3.0	11.00	25000	20	4,5	4400

**Заклёпки Нержавеющая сталь, цилиндрические с насечкой, цилиндрический бортик, первая длина.**



M4	CN1-CB-A2	5.90	10.00	9.00	1.00	0.3/2.0	6.00	6800	5	1	1500
M5	CN1-CB-A2	6.90	13.00	10.00	1.00	0.5/2.5	7.00	11500	8,5	2	2000
M6	CN1-CB-A2	8.90	14.50	13.00	1.50	0.5/3.0	9.00	16500	15	4,5	3000
M8	CN1-CB-A2	10.90	16.00	16.00	1.50	0.5/3.0	11.00	25000	26	5,5	4400