



RU

# maxi orange

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС



Макси-помпа Maxi Orange, предназначенная для больших блоков, обеспечивает дополнительную мощность, если в ней возникает потребность.

Макс. производительность 35 л/ч

Макс. реком. высота подъёма 15 м (при расходе воды 10 л/ч)

35 дБ(A)

### ОСОБЕННОСТИ





- Двигатель большой мощности
- Превосходная производительность
- Оснащена погружным вспомогательным резервуаром

### ПРИМЕНЕНИЕ

- До 46 кВт / 157000 БТЕ/ч
- Настенные раздельные компрессорно-конденсаторные системы; каналные кондиционеры; напольные и поднятые над уровнем пола кондиционеры
- ✓ **Идеально подходят для...** больших промышленных блоков



0.45 кг

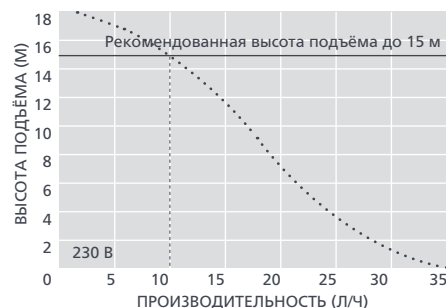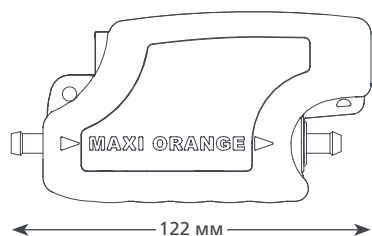

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAXI ORANGE

Макс. производительность	35 л/ч (при нулевой высоте подъёма)
Макс. реком. высота подъёма	15 м
Высота всасывания до	2 м
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	35 дБ(A)
Электропитание	230 В перем. тока, 50-60 Гц, 0,1 А*
Режим работы	Прерывистый
Класс изоляции	Устройство класса II <input type="checkbox"/>
Мощность блока до	46 кВт / 157000 БТЕ/ч
Макс. температура воды	40°C / 104°F
Выходная трубка	Трубка с внутр.диам. 6 мм
Степень защиты IP	IPX1
Выключатель-предохранитель	на 30 А Н.З.
Тепловая защита	✓
Полная герметизация	✓
Самовсасывание	✓

### ВАРИАНТЫ MAXI ORANGE

Maxi Orange	FP2210
-------------	--------

\* Возможны исполнения для другого напряжения  
† Только помпа

### АКСЕССУАРЫ XTRA

Описание	Артикул
Предохранитель на 1 А	FP2620
Переходник "трубка-канализационный стояк"	FP2038
Виниловая трубка в оплётке 1/4 дюйма (6 мм)	AX5100
Фильтр 16 мм	FP2640

**Xtra** Дополнительные аксессуары для монтажа указаны в нашем дополнительном каталоге Aspen Xtra

### В КОМПЛЕКТЕ

- Насос Maxi Orange
- Съёмный кабель электропитания длиной 1,5 м
- Резервуар
- Крышка резервуара с кабелем датчика длиной 1,5 м
- Погружной резервуар
- Антисифонное устройство
- Поплавок и фильтр
- Трубка длиной 1,5 м с внутренним диаметром 6 мм
- Оранжевая входная трубка длиной 220 мм с внутренним диаметром 14 мм
- Виниловая трубка для забора воздуха длиной 150 мм с внутренним диаметром 6 мм
- Комплект соединителя трубы отвода
- Комплект аксессуаров для монтажа
- Инструкция по установке

- 📖 Скачать инструкцию можно на сайте [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)
- ▶ Посмотреть видеоролик по монтажу можно на сайте [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)