



Освещение общественных помещений, офисов и ЖКХ

Характеристики

Айсберг колотый лед, 42 Вт, светодиодный
светильник арт. VILED CC 03-У-
К-42-1190.130.15-4-0-65

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Айсберг колотый лед", 42 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Габаритные размеры светильника, мм	1190x130x15
Масса светильника, НЕТТО, кг	0,45
Количество светильников в упаковке, шт.	5
Габаритные размеры упаковки, мм	1210x145x110
Масса БРУТТО, кг	2,5
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Тип крепления	Накладной / подвесной




Код товара: **4352**

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	42
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	+35 / +1

Схема крепления / подключения

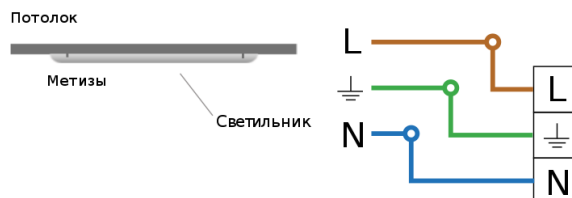

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	4620 ÷ 5040
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час.	100 000
Количество светодиодов, шт.	288

Кривые силы света

