

Теплоизоляционные плиты **ТТ 22038** изготовлены из пенополистирола высокой плотности. Они обладают высокой поверхностной прочностью, в процессе монтажа можно ходить по плитам без их повреждения. Теплоизоляционные плиты **ТТ 22038** облегчают укладку трубы водяного теплого пола, уменьшают теплопотери, обладают свойствами звукоизоляции и шумопоглощения.

Теплоизоляционные плиты **ТТ 22038** надежно фиксируют трубы отопления, благодаря выступам на бобышках нет необходимости использовать якорные скобы.

Использование теплоизоляционных плит **ТТ 22038** позволяет существенно сократить сроки монтажа теплых полов, обезопасить греющую трубу во время заливки стяжки и снизить эксплуатационные расходы, что особенно чувствительно, когда теплый пол является основным видом отопления.

Укладка плит.



Укладывать теплоизоляционные плиты **ТТ 22038** легко и удобно, укладка плит проводится «внахлест» с фиксацией края плит по принципу «кнопочного замка», что предотвращает смещение плит при укладке и создает влагоизоляционное покрытие.

В помещениях над неотапливаемыми подвалами и открытыми грунтовыми основаниями для защиты плит теплоизоляции **ТТ 22038** от влаги и конденсата рекомендуется укладывать гидроизоляционную плёнку **GP 30200**, согласно DIN 18195 гидроизоляция здания.

Перед укладкой плит теплоизоляции следует расклеить демпферную ленту **DL 81525** непрерывно по всему периметру пола, затем чтобы фартук демпферной ленты укладывался поверх плит теплоизоляции **ТТ 22038** и образовывал водонепроницаемую поверхность, которая предотвращает проникновение в теплоизоляционный слой цементного молочка и воды из стяжки согласно DIN 18560.

Технические характеристики плит ТТ 22038

Характеристика	Значение	Ед. изм.
Размер плиты	1100x800x20	мм
Рабочая площадь плиты	0,88	м2
Толщина теплоизолирующего слоя	20	мм
Высота бобышек	18	мм
Высота плиты общая	38	мм
Теплопроводность	0,035	Вт/мК
Тепловое сопротивление	0,65	м2К/Вт
Диаметр трубы	14-17	мм
Шаг прямой укладки трубы	50	мм
Шаг диагональной укладки трубы	70	мм
Количество в упаковке	10	шт
Площадь плит в упаковке	8,8	м2
Вес упаковки	12	кг
Размер упаковки	1215 x 865 x 310	мм
Объем упаковки	0,33	м3

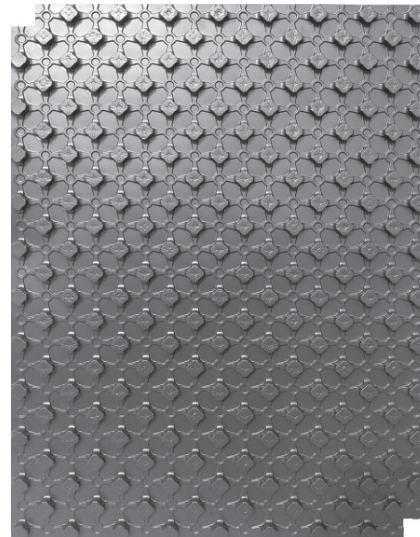

8 800 234 62 70 (звонок по России бесплатный)



Youtube.com



Rusteplopol.ru



ТТ 22038