



LAD LED LINE-OZ

Линейный светодиодный светильник

15 Вт

40 Вт

80 Вт

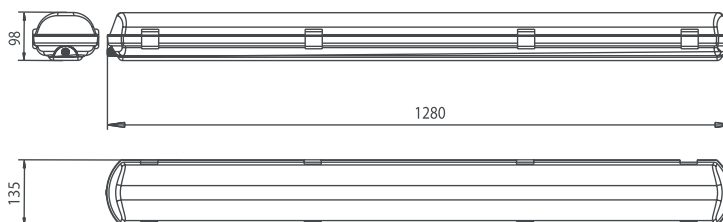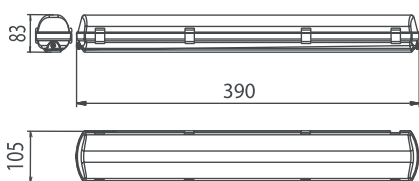

Модель/ Характеристики	LAD LED LINE-OZ
Энергопотребление, Вт	15, 40, 80
Цветовая температура	5000
Световой поток, Лм* LAD LED LINE-OZ-15 LAD LED LINE-OZ-40 LAD LED LINE-OZ-80	1 914 5 104 10 208
Коэффициент цветопередачи	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур	-65°C... +50°C
Класс защиты отпоражения электрическим током	II
Габаритные размеры светильника, мм LAD LED LINE-OZ-15 LAD LED LINE-OZ-40/80	390*105*83 1280*135*98
Гарантийный срок	5 лет



Промышленное освещение



Торговое освещение



Складское освещение



<1% Пульсации светового потока



AC 230 Напряжение питания переменного тока



Сертификаты EAC



IP65 Влаго и пылезащита



OSRAM Светодиоды OSRAM

*Расчетный световой поток светильника

Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления

Возможен комплект с БАП