



Мощность:


## Q Hit / Q Hit Plus

7 - 50 кВт

Эффективный и надежный стальной твердотопливный котел для сжигания рядового угля, штыба и различной древесины. Вместительная топка котла, а также высокоэффективный теплообменник обеспечивают работу котла на 1 загрузке угля до 16 часов\* (при использовании регулятора тяги) и до 20 часов при использовании контроллера и наддувного вентилятора. Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 5 мм. В отличие от чугунных котлов, стальной корпус котла не повреждается в случае термического шока.

Водяная рубашка котла и трубчатый 3-х ходовой теплообменник обеспечивают высокий КПД котла и экономию топлива. При компактных размерах, котел оснащен довольно вместительной топкой – 23 литра в модели 7 кВт и до 155 литров в модели 50 кВт, трехходовым теплообменником, водяной рубашкой вокруг топки. Продольное расположение чугунных брусковых колосников выгодно отличают данный котел – он значительно удобнее в чистке! Колосники – чугунные, наборные, высокой прочности и долговечности, и рассчитаны на длительную эксплуатацию. В случае необходимости замены, достаточно поменять один вышедший из строя колосник, что значительно удешевляет эксплуатацию котла. В комплект поставки входит удобный комплект инструмента для обслуживания котла. Конструкция теплообменника котла значительно снижает риск образования конденсата в котле


Регулировка поддува может производиться вручную, с помощью регулятора тяги (опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором (в комплекте в Q Hit Plus). Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет.

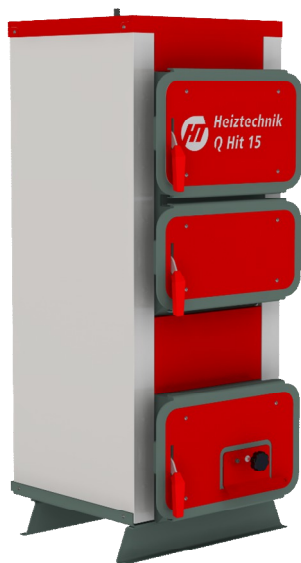

### Q Hit | Базовая комплектация:

Котел в комплекте с набором чугунных колосников и комплектом инструмента для чистки котла. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги и/или комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера. Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Топка котла оснащена системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов, что повышает КПД котла и снижает выбросы сажи.

Модель	Цена, руб.	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> **	Вес котла, кг
Q Hit 7 кВт	52 000 Р	25..70	157 кг
Q Hit 11 кВт	58 400 Р	40..110	169 кг
Q Hit 15 кВт	76 500 Р	60..150	247 кг
Q Hit 20 кВт	85 700 Р	100..200	276 кг
Q Hit 25 кВт	90 700 Р	120..250	294 кг
Q Hit 30 кВт	97 900 Р	160..300	309 кг
Q Hit 35 кВт	103 800 Р	200..350	334 кг
Q Hit 40 кВт	128 900 Р	250..400	454 кг
Q Hit 50 кВт	160 100 Р	340..500	559 кг

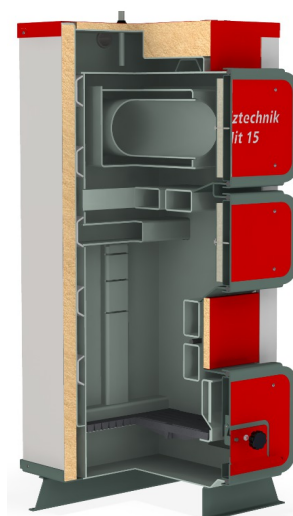

Подробнее о модели, геометрические размеры и другая информация:




\* Фактическое время работы зависит от правильности подбора мощности котла, отапливаемой площади, теплопотерь здания, вида, качества и калорийности топлива, тяги дымохода.



### Q Hit Plus | Базовая комплектация:

Котел в комплекте с набором чугунных колосников и комплектом инструмента для чистки котла, комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера Heiztechnik Logic-105. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги для работы в энергонезависимом режиме (опция). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Топка котла оснащена системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов, что повышает КПД котла и снижает выбросы сажи.

Модель	Цена, руб.	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> **	Вес котла, кг
Q Hit Plus 7 кВт	70 650 Р	25..70	162 кг
Q Hit Plus 11 кВт	77 050 Р	40..110	174 кг
Q Hit Plus 15 кВт	95 150 Р	60..150	252 кг
Q Hit Plus 20 кВт	104 350 Р	100..200	281 кг
Q Hit Plus 25 кВт	109 350 Р	120..250	299 кг
Q Hit Plus 30 кВт	116 550 Р	160..300	314 кг
Q Hit Plus 35 кВт	122 450 Р	200..350	339 кг
Q Hit Plus 40 кВт	151 650 Р	250..400	460 кг
Q Hit Plus 50 кВт	182 850 Р	340..500	565 кг

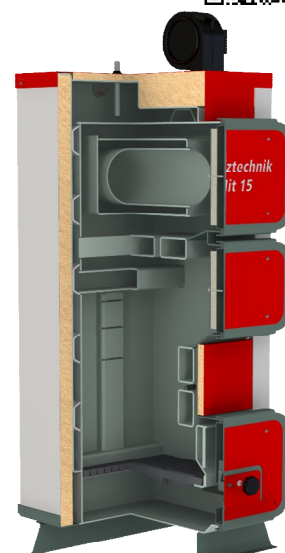

Подробнее о модели, геометрические размеры и другая информация:



\*\* Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 28/06/2021 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)


В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

### Автоматизация процесса горения

Для механизированного регулирования процесса горения котлы позволяют установить механический термостат, который в зависимости от текущей и заданной температуры котла регулирует положение заслонки подачи воздуха и изменяет интенсивность горения (выработки тепла).

Для автоматизированного управления процессами горения, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются комплекты автоматики Хайцтехник, состоящие из управляющего контроллера, комплекта датчиков температуры, защитного датчика STB, и также наддувного вентилятора. Использование котла совместно с электроникой Хайцтехник обеспечивает безопасную работу котла, экономию топлива, высокий уровень комфорта, а также в зависимости от модели контроллера позволяет управлять насосами и другим оборудованием в системе отопления дома.

Модель Q Hit Plus Komfort изначально укомплектована базовым набором автоматики, при заказе котла также можно выбрать другие варианты контроллеров, имеющих большее количество функций. В том числе, некоторые контроллеры позволяют контролировать и управлять работой котла через интернет. Модель Q Hit изначально поставляется без автоматики, но также позволяет по желанию клиента установить один из предложенных комплектов.



### Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic:

Основные функции:	Heiztechnik Logic-105	Heiztechnik Logic-200	Heiztechnik Logic-201
Управление вентилятором:	+	+	+
Управление насосом ЦО:	+	+	+
Управление насосом ГВС:	+	+	+
Наличие датчика термозащиты STB:	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки:	-	-	+
Подключение комнатного термостата:	-	+	+
Управление смешивающим клапаном:	-	-	+
Управление насосом смес. клапана:	-	-	+
Погодозависимое управление:	-	-	+
Возможность интернет / GSM - управления:	-	+	+
Расширение до 5 смесит. контуров:	-	-	+

1) В таблице указаны основные функции. Помимо них контроллеры имеют ряд дополнительных функций.

### Опции исполнения автоматики котла (Польша) (для котлов Q Hit Plus)\*\*:

Доплата, руб.

Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	Включено в цену
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-200:	8 420,00 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-201:	12 920,00 Р

### Комплекты для автоматизации котлов / наборы для котлов Q Hit (Польша)\*\*:

Цена, руб.

	15-35 кВт	40-50 кВт
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	22 810,00 Р	29 400,00 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-200 / вентилятор:	33 510,00 Р	40 100,00 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-201 / вентилятор:	38 710,00 Р	45 300,00 Р

\*\*Патрубок для установки вентилятора входит в комплект поставки автоматики



Регулятор тяги

Цена, руб.

3 450,00 Р

### Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления и в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в каждой комнате или комнатах будет поддерживаться на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать

беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов не представляется возможной (Термостат 121 и 161). Стандартно, в контроллер котла встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161).



Комнатный термостат Komfort 120

Цена, руб.  
3 940,00 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 121

Цена, руб.  
8 050,00 Р



Комнатный термостат Komfort 160

Цена, руб.  
16 240,00 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 161

Цена, руб.  
19 500,00 Р



Модуль расширения (2 контура отопления)

Цена, руб.  
18 200,00 Р



Модуль GSM для удаленного контроля

Цена, руб.  
17 100,00 Р

\*\*\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков.

### Дополнительные / запасные комплекты чугунных колосников для котлов Q Hit | Q Hit Plus, цена, руб.:



**АКЦИЯ! При покупке запасного комплекта колосников вместе с котлом - скидка на комплект 15%!**

	7 кВт	11 кВт	15 кВт	20 кВт	25 кВт
Обычная цена:	1 810,00 Р	2 470,00 Р	3 700,00 Р	5 610,00 Р	7 200,00 Р
Цена по акции:	1 538,50 Р	2 099,50 Р	3 145,00 Р	4 768,50 Р	6 120,00 Р
	30 кВт	35 кВт	40 кВт	50 кВт	
Обычная цена:	10 370,00 Р	11 740,00 Р	14 940,00 Р	19 210,00 Р	
Цена по акции:	8 814,50 Р	9 979,00 Р	12 699,00 Р	16 328,50 Р	



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


Цены действительны с 28/06/2021 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

## Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС

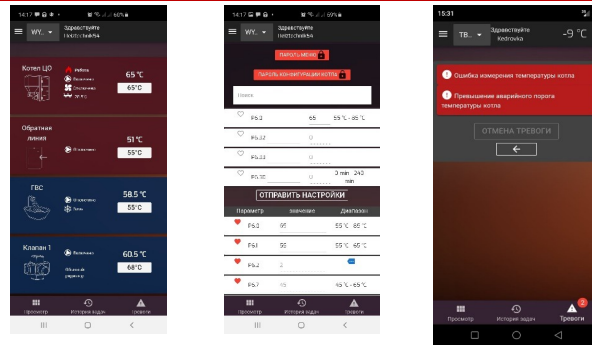

Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь. Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.

Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.



Модуль GSM

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Internet. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.




**АКЦИЯ!** При покупке одного из модулей для удаленного управления вместе с котлом - скидка на модуль 10%!

### Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:	Модуль GSM-управления:
20 100,00 Р	17 100,00 Р
Цена по акции: 18 090,00 Р	Цена по акции: 15 390,00 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.


## Дополнительное оборудование для большего комфорта

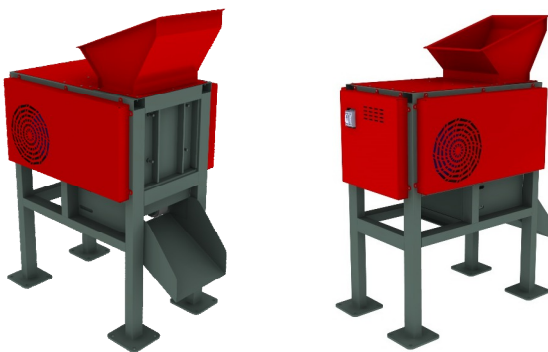

Дробилка для угля

Цена, руб.

106 400,00 Р



Ведро для удобной загрузки угля

Цена, руб.

1 390,00 Р

### Колосники чугунные Хайцтехник, 1 шт., цена, руб.:

L = 265 мм	L = 310 мм	L = 370 мм	L = 420 мм	L = 465 мм	L = 520 мм
205,00 Р	280,00 Р	425,00 Р	545,00 Р	785,00 Р	970,00 Р

### Запасные части:

	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	510,00 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	340,00 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:	1 390,00 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 28/06/2021 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)

ООО «Хайцтехник Рус»  
Подразделение Производственного Предприятия  
HEIZTECHNIK Sp. z o.o Sp.k в России  
Официальное представительство.  
Новосибирская область,  
Наукоград Кольцово  
Векторное шоссе, 51  
Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33  
Эл. почта: [info@ht.plus](mailto:info@ht.plus)  
Сайт: [www.ht.plus](http://www.ht.plus)